

Светодиодный светильник Geniled Public 15W Smart является экономичным, долговечным и экологически безопасным светильником, конструктивные особенности которого позволяют использовать его для организации оптимизированного освещения на объектах ЖКХ, а так же объектах с агрессивными средами (производственные помещения, склады и т.д.). Для большей экономии электроэнергии в светильник встроен микроволновый датчик, который реагирует на приближение объекта вне зависимости от посторонних предметов, затеняющих светильник.



Рисунок 1 – Внешний вид.

Модель
Размер светильника
Установка

Технические характеристики

Входное напряжение
Потребляемая мощность
Коэффициент мощности
Световой поток
Цветовая температура*
Угол рассеивания
Индекс цветопередачи
Коэффициент пульсации
Степень защиты
Рабочая температура
Срок службы

Материалы и компоненты

Тип светодиода
Цвет
Корпус
Рассеиватель

Прочие характеристики

Масса светильника
Гарантия

Public 15W Smart
200 x 200 x 35 мм
Накладной

175 - 265 В, 50/60 Гц

15 Вт

>0,6

1350 лм

4200 К ± 250К

120°

70 Ra

<1 %

IP65

от -20° до +40° С

30 000 часов

SMD2835

Белый

Пластик ABS

Поликарбонат

350 г

3 года

Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Public 15W Smart:

- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- Отсутствуют шумы при работе светильника.
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Ударостойкий и виброустойчивый.
- Долгий срок службы (более 30 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

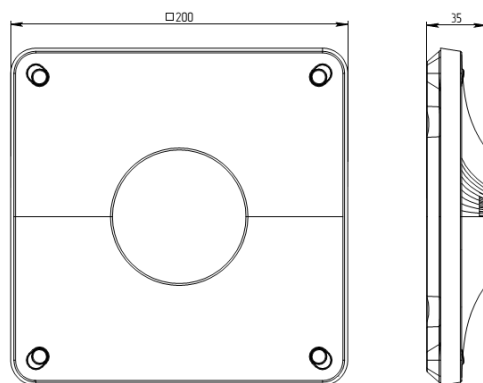


Рисунок 2 – Габаритный чертеж.


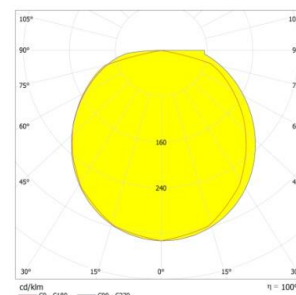


Рисунок 3 – Световое распределение.

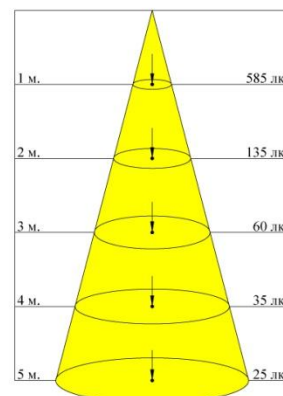