


Блок питания Geniled GL-12V150WM67

Выходная мощность	150 Вт
Входное напряжение	170-265 В, 50/60 Гц
Выходное напряжение	12 В (постоянного напряжения)
Выходной ток	12,5 А
КПД	82%
Коэффициент мощности	0,5
Рабочая температура	от -30° до 50°С
Габаритные размеры	240мм x 69мм x 44мм
Материал корпуса	Металл
Степень защиты	IP67
Гарантийный срок	2 года

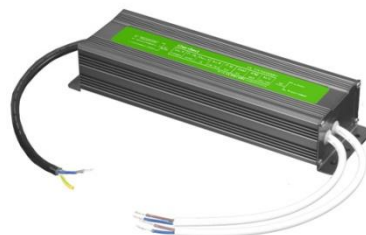

Блок питания Geniled GL-12V150WM67 стабилизирован по напряжению 12 В, имеет высокий КПД, компактные размеры и герметичный металлический корпус. Применяется в качестве преобразователя переменного напряжения сети в постоянное для питания светодиодных источников света, таких как ленты, модули, линейки и т.д.

Существенные преимущества блока питания Geniled GL-12V150WM67:

- Герметичный корпус, степень защиты IP67;
- Компактные размеры;
- Гарантийный срок 2 года.

