


- Источники света:** 1. Лампа накаливания
2. Газоразрядная лампа
3. Светодиоды белого свечения.
- ПРА:** ПРУ или источник питания входит в комплект
- Конструкция:** алюминиевый сплав
Крепление :
UP - верхнее (код - U), DOWN - нижнее (код D), осуществляется при помощи установочных (монтажных) комплектов МК I (пос. Ø60, заказываются отдельно).
Степень защиты - IP 23.
- Материал плафона:** Т - прозрачное силикатное стекло, О(РС) - опаловый поликарбонат, Т(РС) - прозрачный поликарбонат. полиэфирное порошковое
- Окраска:** покрытие в любой цвет из палитры базовых цветов
- Подключение:** Максимальное сечение присоединяемых проводников 4 мм². Класс защиты от поражения эл.током - 1.

ОРАНИЕНБАУМ



Код изделия	Мощность, Вт	Источник света	Цоколь	Вес, кг
ORN-D(U)-150H	-	-	E27	5,7
ORN-D(U)-70N	70	ДНаТ	E27	6,0
ORN-D(U)-100N	100	ДНаТ	E40	6,0
ORN-D(U)-70M	70	ДРИ	E40	6,0
ORN-D(U)-100M	100	ДРИ	E40	6,0
ORN-D(U)-LED	36(потр.42)	LED/4100лм	-	6,0
Code	Power, W	Light source	Lamp holder	Weight, kg

Диаграмма освещенности для светильника «Ораниенбаум»
100 Вт с прозрачным стеклом, Ix

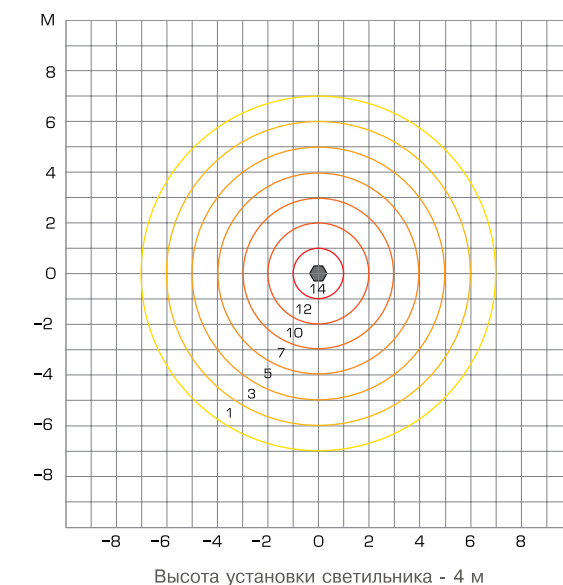

Код для заказа светильника состоит из код изделия - материал стекла - цвет корпуса - МК, например: ORN-D-125P-T(PC) - S/Antic - I