


Светодиодный прожектор Geniled СДП-20W обладает целым рядом преимуществ. Уникальный дизайн, высокое качество компонентов и сборки, универсальность применения – все это делает данный прожектор одним из лучших в своем классе. Предназначен для освещения рекламных щитов и вывесок, архитектурной подсветки фасадов и стен офисных зданий, торговых и деловых центров, коттеджей и особняков, а также для акцентирования отдельных

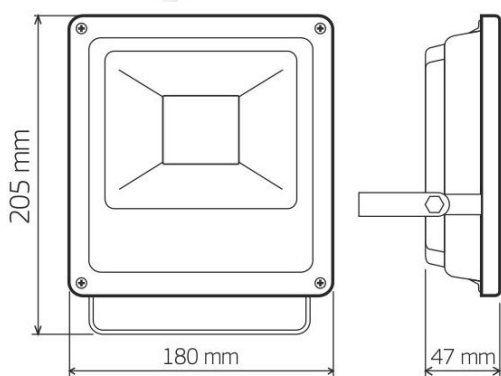

Модель
Артикул
Размеры прожектора
Установка

Технические характеристики

Входное напряжение
Потребляемая мощность
Световой поток светильника
Цветовая температура
Угол рассеивания
Индекс цветопередачи
Возможность диммирования
Коэффициент пульсации
Степень защиты
Рабочая температура
Срок службы

Материалы и компоненты

Тип светодиода
Корпус
Цвет
Рассеиватель

Прочие характеристики

Замена светильника

Масса светильника
Гарантия

СДП-20W

11059
205x180x47 мм
Накладной

180-240 В, 50/60 Гц

20 Вт

1650 лм

4700 К

120°

> 80 Ra

нет

< 1 %

IP 65

От -40° до +40° С

40 000 часов

SMD5730

Алюминий

Белый



Закалённое стекло

**Прожектор с галогеновой
лампой 100 Вт**

0,93 кг

3 года

Geniled СДП-20W 4700К

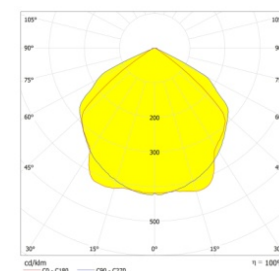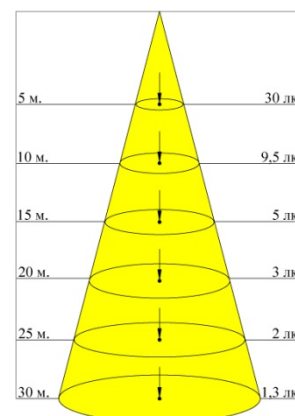

Существенные преимущества светодиодного прожектора Geniled СДП-20W:

- Включение без задержки;
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации);
- Отсутствуют шумы при работе прожектора;
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения;
- Широкий диапазон рабочего напряжения;
- Значительная экономия электроэнергии;
- Прочность (ударостойкость и виброустойчивость);
- Долгий срок службы (более 40 000 часов);
- Гарантийный срок 3 года.

Примечание: не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.

