


Возможно как торшерное, так и консольное крепление (поворотная система крепления)



- Источники света:** светодиоды белого свечения.
- ИП / ПРА:** входит в комплект
- Материал корпуса:** Корпус - литой из алюминия.
- Рассеиватель:** Защитное стекло - закаленное термо- и ударопрочное, толщина - 4 мм.
- Окраска:** по порошковой технологии
Цвет - антрацит RAL 7039.
- Подключение:** Максимальное сечение присоединяемых проводников 4 мм².
Класс защиты от поражения электрическим током - 2.

СОУЛ LED




| Код изделия | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Вес, кг |
|-------------|--------------|--------------------|------------|
| SOUL 4LED | 32 | 4300 | 13,00 |
| SOUL 8LED | 64 | 8600 | 13,08 |
| SOUL 12LED | 96 | 12900 | 13,26 |
| SOUL 16LED | 128 | 17200 | 13,35 |
| SOUL 20LED | 160 | 21500 | 13,85 |
| SOUL 24LED | 192 | 25800 | 13,95 |
| Code | Power, W | Light flux, lm | Weight, kg |

Диаграмма направленности

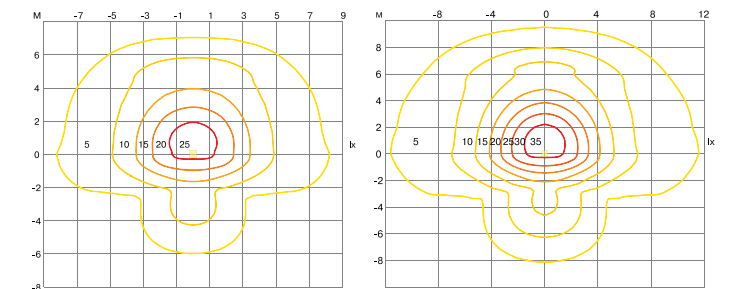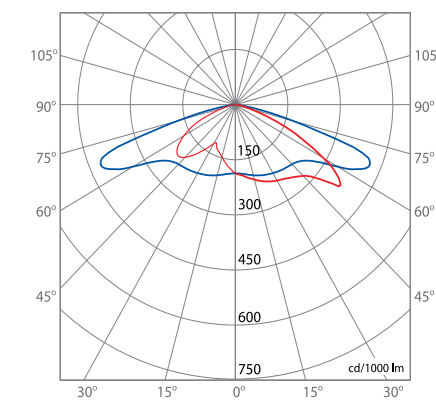

LED 12x1W

LED 24x1W

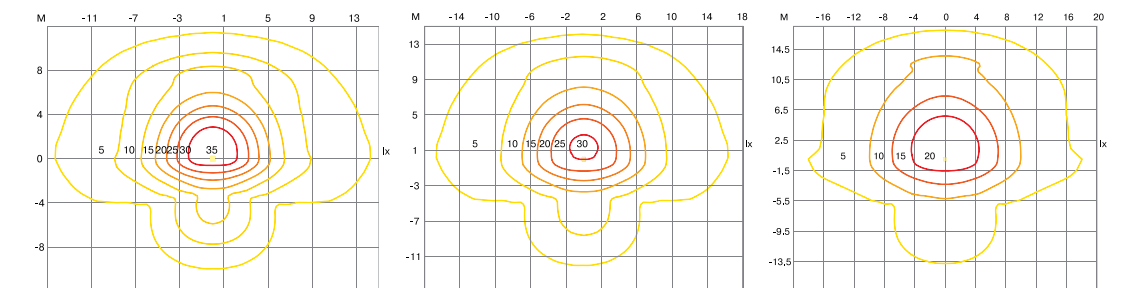

LED 36x1W

LED 48x1W

LED 60x1W