

- Источники света:** Светодиоды с различным цветом свечения, Вторичная оптика - полимерные линзы с различным углом распределения света
- ИП/ПРА:** Входит в комплект
- Конструкция:** Корпус - экструдированный анодированный алюминий с окраской атмосферостойкими порошковыми материалами. Светильник без сквозной проводки (тип 1) оснащен кабелем длиной 1 метр и герметичным разъемом (клеммником) для подключения. Возможно исполнение со сквозной проводкой (тип 2). В версии со сквозной проводкой светильник оснащен двумя выводами кабеля длиной по 200 мм с одним герметичным разъемом для шлейфового подключения. Шаг расположения светодиодов - 80 мм.
- Рассеиватель:** Защитное стекло - закаленное термо- и ударопрочное, толщина - 4 мм.
- Окраска:** По порошковой технологии. Возможна окраска в любой цвет из палитры базовых цветов (стр. 213).
- Подключение:** Максимальное сечение присоединяемых проводников 4 мм<sup>2</sup>. Класс защиты от поражения электрическим током - 2.

# МИДИЛАЙН




Код изделия	Макс. мощность, Вт	Световой поток, лм 3000K\4000K\A\R\G\B	X, мм	Длина, мм	Вес, кг
MIDIline/1(2) 400 3K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS	7	623\623\203\223\380\94	80	398	0,75
MIDIline/1(2) 800 3K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS	13	1246\1246\406\446\760\188	80	798	1,48
MIDIline/1(2) 1200 3K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS	19	1870\1870\609\669\1140\282	80	1198	2,2
Code	Power, W	Luminous flux, lm	X, mm	Length, mm	Weight, kg

Коды цвета светодиодов:  
 3K - белый 3000K  
 4K - белый 4000K  
 5K - белый 5000K  
 A - желтый  
 R - красный  
 G - зеленый  
 B - синий

Коды распределения света линзы:  
 OWAS - заливающая асимметричная  
 O - эллиптическая оптика 40x15°  
 M - средняя 30-32°  
 W - широкая 42-46°  
 WW - очень широкая 60-62°

Устанавливаются с помощью стандартных кронштейнов Г-КРОН (см. стр. 208, заказываются отдельно). При расстановке светильников со сквозной проводкой в конце цепочки всегда должен стоять светильник тип 1, или необходимо устанавливать в конечный разъем специальные заглушки.

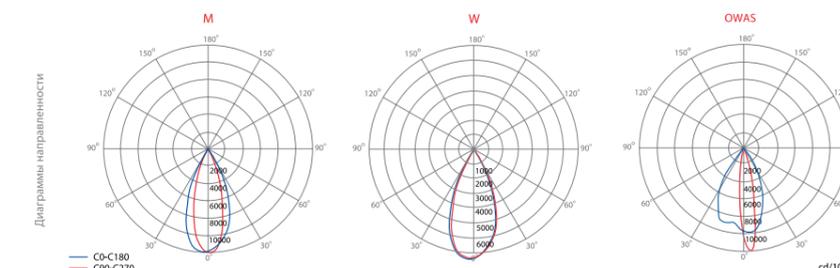

Код для заказа светильника : MIDIline / 2 400 - W4 (код света) - OWAS (код оптики) - GR/MM (код цвета корпуса)